

Onderhoudstips



- ✓ 15 jaar garantie
- ✓ In één dag geplaatst
- ✓ RC Isolatiewaarde van 6.0
- ✓ Altijd maatwerk
- ✓ Meer dan 80 jaar ervaring in de bouw



In deze flyer



Geachte heer/mevrouw,

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe dakkapel. Wij hopen dat u nog jaren plezier gaat hebben van uw dakkapel. In deze flyer vindt u een aantal tips en tricks om optimaal van uw dakkapel te genieten,

Om te beginnen staan er enkele tips in voor de afwerking van de casco dakkapel.

Ook staan er enkele handige schoonmaaktips in en ziet u hoe de draaikiepramen soepel open blijven gaan.

Nogmaals, veel plezier van uw nieuwe dakkapel!

Team Klok Dakkapellen



Tips voor het onderhoud van uw kunststof dakkapel



U heeft gekozen voor een onderhoudsarm dakkapel van Klok Dakkapellen,

Om zo lang mogelijk in optimale staat van uw dakkapel te kunnen genieten hebben wij een aantal tips voor u op een rij gezet.

Afwerking bij een casco oplevering van de dakkapel:

Indien u ervoor heeft gekozen zelf de binnenzijde van de dakkapel af te werken hebben wij enkele aandachtspunten:

🔧 Het plafond en de zijwanden van de dakkapel zijn afgewerkt met (groene) constructieplaten van 10mm. Deze constructieplaten mogen niet worden verwijderd.

De constructieplaten zijn als volgt af te werken:

- 🔧 Plamuren en kitten, waarna u de platen kunt schilderen
- 🔧 Behangen met glasvezelbehang, waarna u kunt schilderen
- 🔧 Het geheel afwerken met gipsplaten.

U heeft de mogelijkheid om een verlaagd plafond aan te brengen, omdat wij standaard rekening houden met 11 centimeter ruimte boven het kozijn.

Schoonmaken dakkapel

Een goede reiniging is belangrijk voor de levensduur van de dakkapel. Wij raden u aan jaarlijks uw dakkapel te onderhouden/reinigen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld zaken als lekkages worden voorkomen.

Hoe reinig ik mijn dakkapel?

Het schoonmaken van de dakkapel bestaat uit het reinigen van de zijkanten, voorlijsten, boeidelen en het vrijmaken van de hemelwaterafvoer(en). U kunt dit zelf doen, maar er zijn ook bedrijven gespecialiseerd in deze klussen.

Een paar handige tips die het schoonmaken makkelijker maken:

- ✓ Gebruik bij voorkeur lauw water,
- ✓ Gebruik schoonmaakmiddel en een doek,
- ✓ Allesreiniger/groene zeep is voldoende om uw dakkapel schoon te maken,
- ✓ Neem bij het reinigen van uw dakkapel ook de ventilatieroosters mee.

Wij adviseren om géén hogedrukreiniger te gebruiken. Een giet of tuinslang is normaal gesproken voldoende om de zand- en vuilresten te verwijderen.

Tips voor het onderhoud van uw kunststof dakkapel




Kunststof kozijnen en ramen - schoonmaken en onderhoud.

Schoonmaken

De ramen kunnen worden schoongemaakt zoals u gewend bent. Onze standaard modellen dakkapellen zijn zo ontworpen dat de vaste ramen aan de buitenzijde schoongemaakt kunnen worden door het draaikiepraam te openen. Let u bij het schoonmaken van de ramen er ook op dat u de sponningen schoonmaakt.

Afwatering in kozijn/draaikiepraam


De afwatering in de draaikiepramen gaat via kleine gaatjes vanuit de sponning naar de onderzijde van het kozijn.

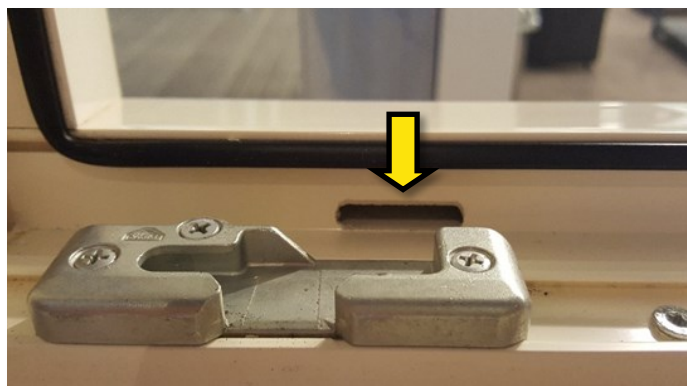

Door weersinvloeden kunnen deze gaatjes vies worden, waardoor het water niet meer optimaal kan wegstromen. Dit kunt u zien doordat er water in de sponning blijft staan, of zelfs water naar binnen druppelt. Dit is eenvoudig te voorkomen door tijdens het schoonmaken van de dakkapel en/of ramen deze gaatjes ook even schoon te maken.

Verstopping voorkomen

Met een satéprikker of wattenstaafje zijn de gaatjes in de sponning delen schoon te houden, wij adviseren zowel de buiten- als binnenzijde even langs te gaan.

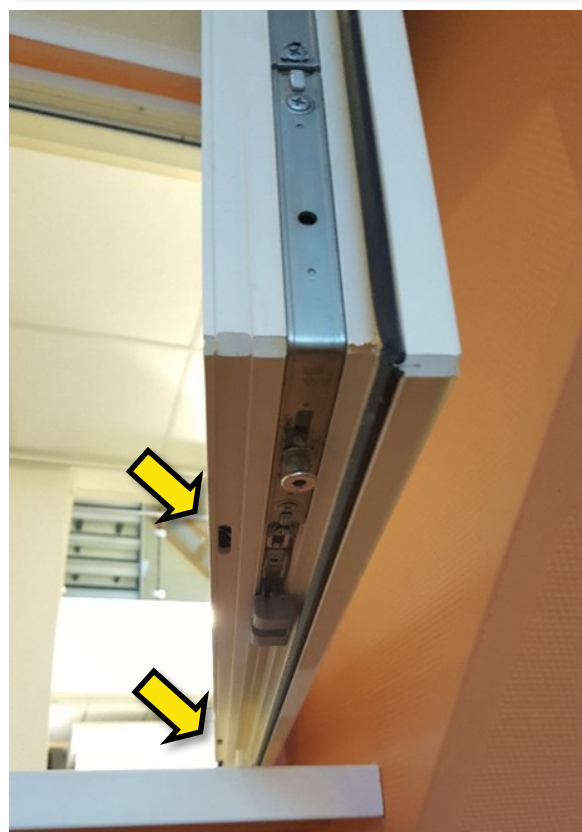

Tips voor het onderhoud van uw kunststof dakkapel



Draaikiëpramen - schoonmaken en onderhoud.

Om de sluiting van uw draaikiëpramen soepel te houden adviseren wij u deze jaarlijks te smeren met een vetvrij smeermiddel. De gleuven waarin de sluitnokken zitten vereisen daarbij de meeste aandacht (zie bijgevoegde foto van de zijkant van het raam).

Een drupje smeermiddel aan beide zijden van de sluitnokken is voldoende. Sluit vervolgens het raam en beweeg de hendel van het raam een paar keer (rustig) op en neer om het smeermiddel te verdelen.

Gebruik géén olie of vet, deze middelen trekken vuil aan en zullen op den duur gaan aankoeken. Hierdoor zal de sluitweerstand enkel groter worden.



Sluit nok

Drupje
smeermiddel!

Heeft u ook een Velux dakraam laten (ver) plaatsen?

Ook uw dakraam heeft regelmatig onderhoud nodig om een optimale levensduur te garanderen en lekkages te voorkomen, voor meer informatie verwijzen wij u door naar de tips en tricks op de website van Velux:

<http://www.velux.nl/service-en-advies/na-aankoop/onderhoud-en-service>

Rolluiken/Screens

Uw rolluik/screen wordt in de fabriek voorgeprogrammeerd. Standaard betreft de motor van het rolluik/screen een Somfy IO motor. Mocht deze moeten worden gereset, dan hebben wij op aanvraag hiervoor een handleiding beschikbaar.

Tevens zijn er op YouTube instructievideo's beschikbaar, welke stapsgewijs de functie van het rolluik of screen aantonen.

Het reinigen van de buitenzijde van het rolluik kan met behulp van een borstel, lauw water en allesreiniger/groene zeep.

Voor de binnenzijde van het rolluik ter hoogte van het vaste raam heeft een eventuele glazenwasser speciale borstels om tussen het rolluik en het glas te klemmen, neem voor meer informatie contact op met uw specialist.

Let op! In geval van vorst dient u uw rolluik/screen niet te bedienen. De aluminium componenten kunnen in dergelijke gevallen aan elkaar bevroren zijn.

Veiligheid voor alles!




Uw veiligheid is het allerbelangrijkst! Zorg ervoor dat u op een veilige manier te werk gaat tijdens bijvoorbeeld het schoonmaken van uw dakkapel. Gebruik een goede ladder of steiger welke stabiel is geplaatst en neem de tijd.

Als u minder goed ter been bent of bang bent voor hoogtes kunt u er het beste voor kiezen om de werkzaamheden uit te besteden aan een externe partij. Vraag bijvoorbeeld uw glazenwasser of hij de dakkapel kan meenemen. Ook zijn er meerdere bedrijven gespecialiseerd in het reinigen van dakkapellen.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag!

meer ruimte, meer licht, meer huis

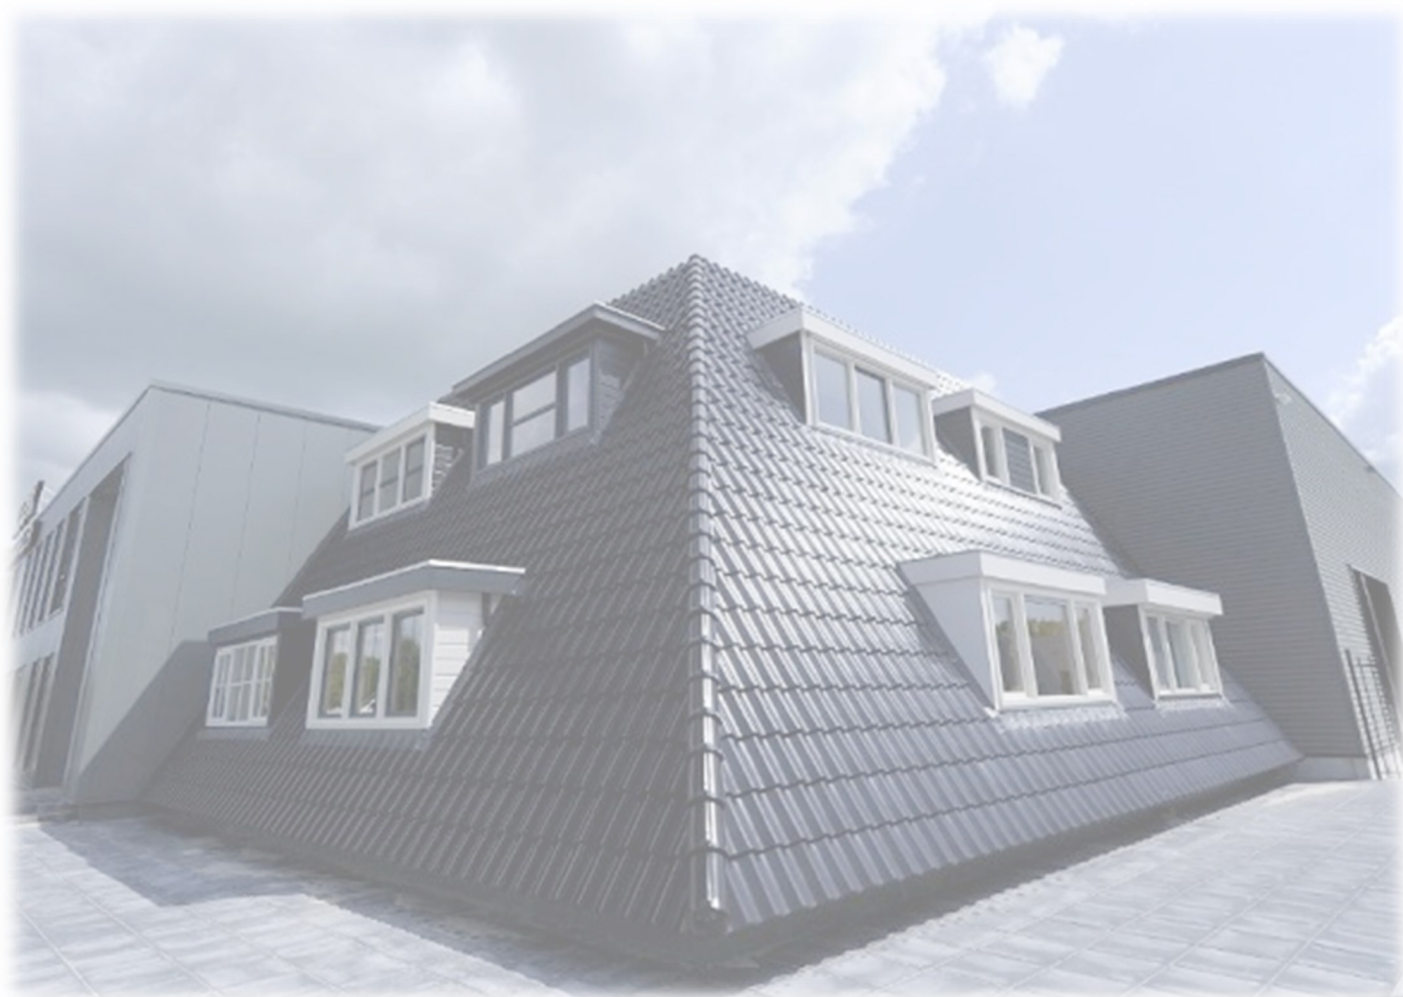

Rollecate 69

7711 GG Nieuwleusen

☎ 0523 - 656 881

✉ info@klokdakkapellen.nl

🌐 www.klokdakkapellen.nl

Openingstijden

Maandag-Vrijdag:

08.30-12.30

& 13.00-17.00

Buiten kantoortijden:

op afspraak

