

Checklist Dakkapel

Informatie opdrachtgever	
(Bedrijfs) Naam:	
Bezoekadres:	
Postcode / Plaats:	
Telefoon nummer:	
Emailadres:	
Werkadres: incl. postcode en huisnummer.	

Algemene informatie		
Levering:	☐ Afhalen bij leverancier (in Nieuwleusen)	☐ Leveren op locatie werkadres
	☐ Leveren op locatie met 1 man montagehulp Incl. maken sparing en opvangen bestaande dak.	☐ Gehele plaatsing door Klok Incl. maken sparing en opvangen bestaande dak.
Let op, bij levering op locatie dient er een kraan/losgelegenheid op locatie aanwezig te zijn.		
Inmeethulp	☐ Nee	☐ Ja

Maatvoering			
Model dakkapel	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E. Aangepast (volgens tekening)		
Binnenbreedte dakkapel	cm	Buitenbreedte (Binnen + 40 cm)	cm
Kozijnmaat 1	cm	evt. Paneel	cm
Kozijnmaten van buiten gezien van links naar rechts			
Buitenhoogte dakkapel	cm	Dakhelling	° graden
Binnenhoogte dakkapel is buitenhoogte dakkapel minus 30 cm			



A.




C.



B.




D.

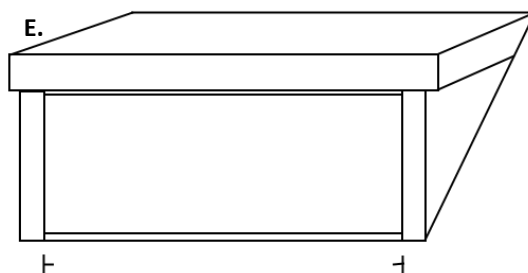

E.

E.

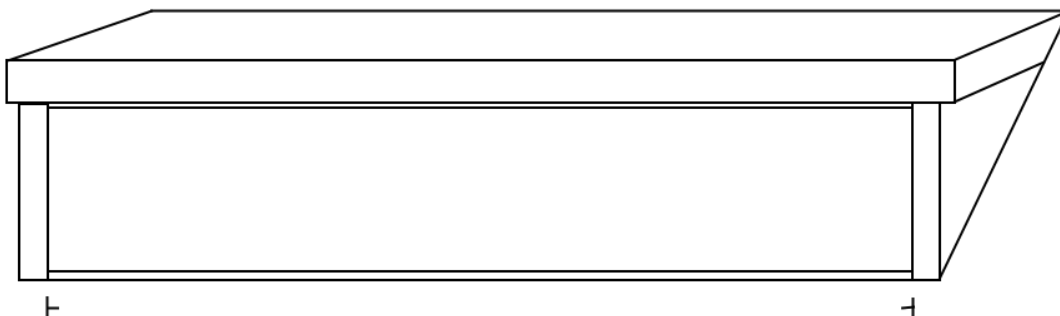

Teken bij E. de gewenste indeling van de dakkapel, evt. met maatvoering ter verduidelijking.

Checklist Dakkapel

Materialen					
Glassoort:	☐ HR++ Glas - basis		☐ HR+++ Triple glas		
Kozijn:	☐ Kunststof		☐ Hardhout		
Bij houten kozijn:	☐ Draaikiëpraam		☐ Draairaam		
Kleur kozijnen	Buitenzijde:		Binnenzijde:	9001/9016	
Kleur draaidelen	Buitenzijde:		Binnenzijde:	9001/9016	
Kozijnen standaard Glad Wit 9016 of Glad Crème 9001. Tegen meerprijs verkrijgbaar in andere kleuren met een houtnerf folie, (let op levertijd). Houten kozijnen worden gegrond geleverd.					
Buitenzijde dakkapel:	☐ Keralit	☐ Unikern	☐ Rock panel	Kleur:	
Bij Unikern en Rock Panel zullen er altijd schroeven in het zicht zijn.					
Afwerking dakrand:	☐ Standaard daktrim	☐ Kleine ronde kraal	☐ Grote ronde kraal	☐ Polygoot	
Overstek voorkant	☐ 9 cm -basis	☐ 13.5 cm	☐ 18 cm – rolluik	☐ Polygoot (17 cm) – rolluik	
Overstek zijkant	☐ 9 cm - basis	☐ 13.5 cm	☐ 18 cm	☐ Polygoot (17 cm)	
↪ Bij Polygoot	☐ Standaard		☐ Nostalgisch	☐ Klassiek	
Opties					
Ventilatieroosters:	☐ Ja	☐ Nee	advies vaste raam. basis aluminium blank.		
Bij rooster = Ja	☐ Vastram	☐ Draaideel	Aantal:		Kleur:
Inzetraamhorren:	☐ Ja	☐ Nee	Aantal:		Kleur:
Hemelwaterafvoer	☐ Rechts		☐ Links		☐ Links en Rechts
Verholen goten	☐ Ja		☐ Nee		advies, bij vlakke pan: Ja
☐ Loodvervanger		☐ Lood			
Minirooftop Airco	☐ Ja	☐ Nee	Kijk op www.minirooftop.nl		
Buitenzonwering					
☐ Rolluik		☐ Ritsscreen			
Zijde stroom/band:	☐ Links	☐ Rechts	☐ Tussenpaneel	(Van buitenaf gezien)	
Kleur lamellen/doek:					
Kleur geleiders:					(Advies: Kleur kozijn)
Kleur kast:					(Komt niet in het zicht)
Let op:	- Een rolluik/ritsscreen zit aan de buitenzijde in het overstek gemonteerd. - Bediening band bij een rolluik is slijtage gevoeliger dan de motorversie.				
U kunt deze aanvraag versturen naar zakelijk@klokdakkapellen.nl .					